


PIECES DETACHEES

Ressorts à gaz

DESCRIPTION

- Tube protégé sur l'extérieur avec de la peinture noire
- Tige rectifiée et chromée dure
- Chape soudée (ou vissée) aux 2 extrémités

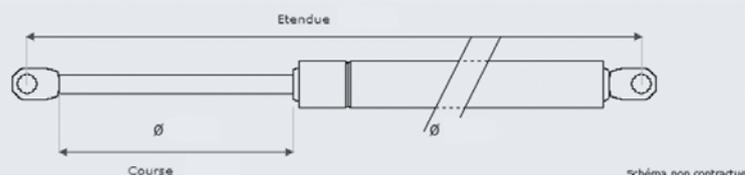

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir
- Présence de gaz sous pression à l'intérieur du tube noir
- Ne pas détériorer la tige chromée (ne pas peindre, ne pas rayer, à protéger d'un milieu agressif, ...)
- Si vous constatez une amorce de rupture de la chape soudée
- Remplacer immédiatement le ressort à gaz

Etendue Course + corps (en mm)	
Diamètre du CORPS (en mm)	
Force (en N)	
Quantité	

Référence 2CA de l'exutoire ou du lanterneau	
Dimensions trémie (en cm)	
Couverture : fibro, bac sec ou panneau sandwich	
Couverture : rénovation	
Couverture : tuile, ardoise ou étanchéité	
Année de fabrication	
Quantité d'exutoire ou de lanterneau	

ATTENTION, AFIN DE RESPECTER LE FONCTIONNEMENT ET LA CONFORMITÉ DES LANTERNEAUX ET DES EXUTOIRES DE LA MARQUE DÔME DU PUY, IL FAUT IMPERATIVEMENT UTILISER LES RESSORTS À GAZ VENDUS PAR 2CA